KMOSA1089

Elektran kaasukahvan vaihto

Ohjeaika: 30 min.

Oire: Virtalukko ei toimi, laite ei liiku

Tarvittavat työkalut:

- Kuusiokoloavain 3 mm ja 5 mm
- Ristipäämeisseli ph2

Avaa penkin lukitus avaimella.

Avaa penkki.

Irrota akun pistoke akusta.

Irrota kuvassa näkyvä pultti.
(kuusiokoloavain 5 mm)

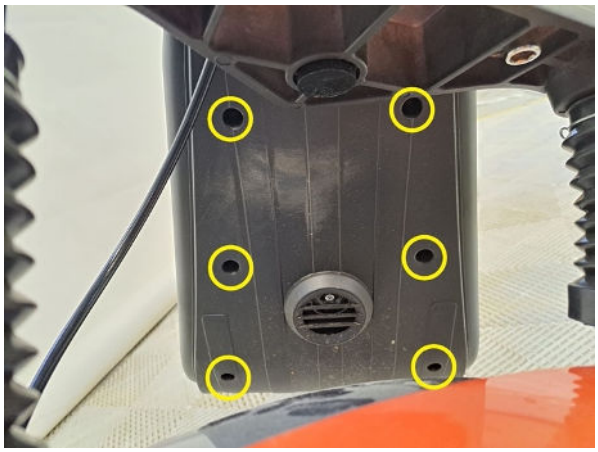

Irrota kuvassa näkyvät ruuvit.

Ota rungon etuosan takakate pois.

Pyörittele johdon suojaspiraali pois kaasukahvan johtojen ympäriltä.

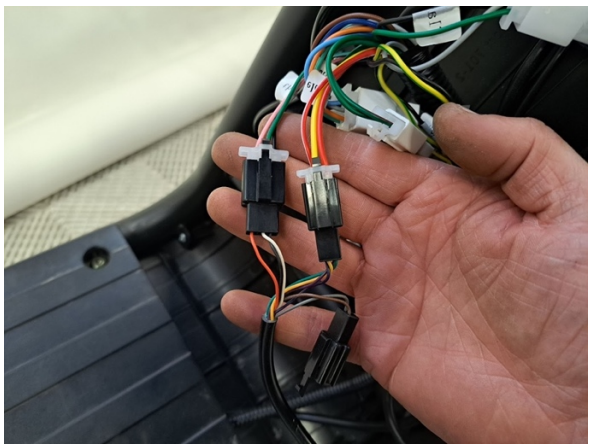

Avaa kaasukahvalle menevät liittimet

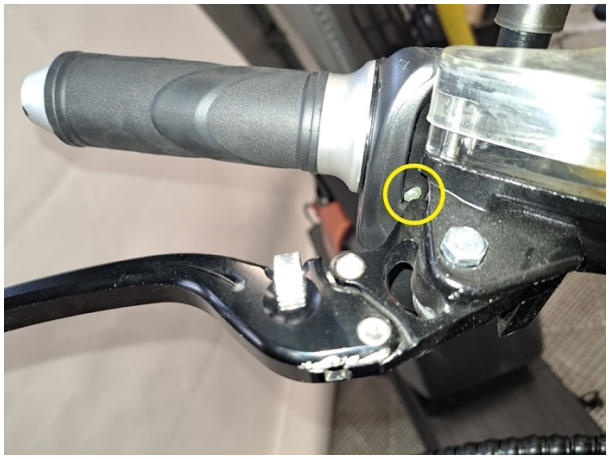

Löysää kaasukahvan lukitus pulttia. (kuusiokoloavain 3 mm).

Vedä kaasukahva pois.

Uuden asennus käänteisessä järjestyksessä